



Heetwater hogedrukreiniger









PH 4000

professional

DSS

TST



							
bar	l/h	Kw	Volt/Hz	rpm	°C	kg	cm
200	900	6,3	3~400/50	1400	30÷150	175	120x75x104




standaard toebehoren:



Hogedrukslang 5/16" lengte 10 meter



Lans met automatisch pistool, totale lengte 920 mm. Het pistool is voorzien van een swivelkoppeling.

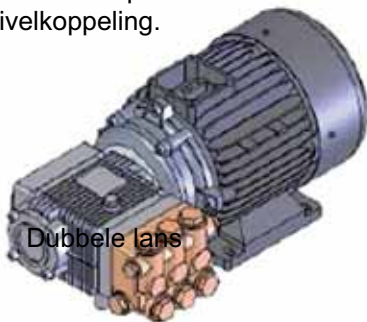

Dubbele lans

extra accessoires

<p>Dubbele lans</p>	<p>Zandstraalset</p>	<p>Roterende borstel</p>	<p>Roterende sproeier</p>	<p>Surface cleaner</p>
<p>Haspel tbv hd slang</p>	<p>Trekonderbreker</p>	<p>Rioolset</p>	<p>Telescooplans met pistool</p>	
<p>Zwenkarm</p>	<p>Lanshouder</p>			



**Heetwater hogedrukreiniger
PH 4000**

technische gegevens:

- MEC serie 1400 omw/min onderhoudsvrije inductie motor (koolborstelloos), S1 voor continue gebruik met thermische beveiliging ingebouwd in de wikkelingen.
- 5 meter stroomkabel.
- Glycerine gevulde manometer
- Professionele krukas aangedreven pomp met bronzen pomp kop en drie keramisch plunjers.
- Automatisch kringloopventiel.
- Veiligheidsventiel tegen overdruk.
- Slagvast zeer robuust chassis met ingebouwde reinigingsmiddelen en brandstoftank.
- Regelbare watertemperatuur d.m.v. thermostaat.
- Boiler met stalen spiraal.
- Voorzien van droogkook beveiliging.
- Brandstof niveau controle met waarschuwings led.
- Brandstofpomp: zelfsmerende tandwielpompe.



Timed Total Stop, laat de machine automatisch stoppen na 20 sec. nadat u het pistool hebt losgelaten



Drop Security System, schakelt de machine uit bij kleine lekkage.

